

# ROUND



## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche:** Edelstahl pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)\*

**Rückseite:** Edelstahl 3D blankgeglüht

**Halterungen:** Zinklegierung

**Schutzart:** IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz

**Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektrosmogarm

**Oberflächentemperatur:** ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

**Abstrahlwinkel:** 120°

**Garantie:** 10 Jahre

**Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich

**Halterungen** an der Rückseite werksseitig montiert, 4 Stk, 38mm tief

**Länge Anschlusskabel:** ca. 1,90 m

**Raumtemperaturregelung** nicht im Lieferumfang enthalten




Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Smallround	310 Watt	ca. 6 kg	ca. 9 kg	Ø 580 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RSMARWHI0EU
Middleround	400 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHI0EU
Largeround	610 Watt	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHI0EU


\*auch erhältlich in diversen RAL-Farben

Abmessungen:

Smallround

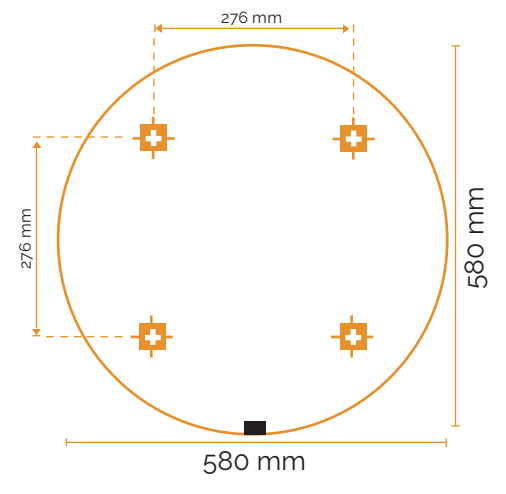

Middleround

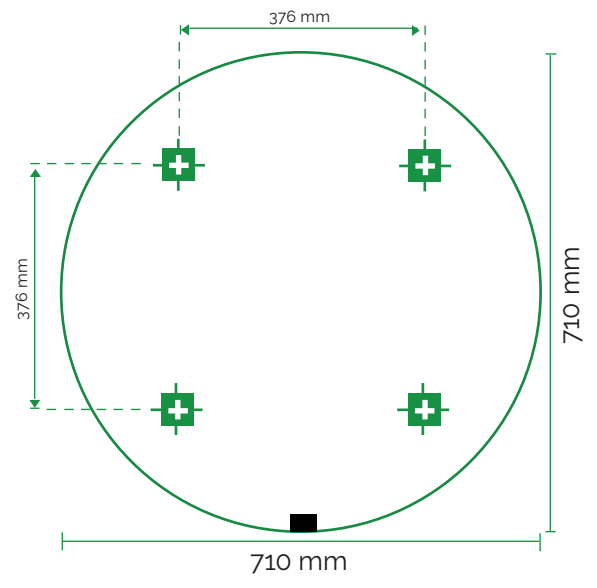

Largeround

